





关于 聚之义

始建于2015年，总部位于苏州，生产加工工厂位于苏州、无锡、天津、河南团队研发和技术积累超15年，涵盖光伏、机械结构、电气控制系统、工程设计、项目开发等。

国有能源集团和建筑集团的认证供应商
跟踪支架年产能5GW，全球出货量超过2GW 漂浮支架年产能1GW，全球出货量超过500MW

IEC跟踪系统标准化技术委员会委员单位 TC90中国光伏委员会成员 上海交通大学和厦门大学产学研合作单位

配载支架应用案例



河南 三门峡



山西 晋城



江苏 苏州



马来西亚 Sarawak



福建 南安



河南 驻马店



马来西亚 Selangor



河南 郑州

配载系统 Just Roof



一体化设计，快速安装
降低安装及运维成本



专有材料配方
耐老化、耐湿热、耐腐蚀



强化结构和连接件
抗风能力强



25年使用寿命
10年产品质保

快速高效

加快分布式项目勘察、设计流程
无需钻孔，不损坏屋顶，无需安装水泥墩
安装时间小于1分钟/套，减少人力
采用横竖装方式，有效节省电缆用量

经济环保

环保材质，符合用水标准
材料可完全回收利用
安装后可方便移动，0维护成本



安全可靠

抗紫外抗老化抗盐雾 HDPE 材料，使用寿命长达25年
强化的底部及连接件设计，牢固可靠
实验室材料测试认证，项目实地实践检验


模块化设计

适合所有功率等级和组串配置
兼容市面上除薄膜类型外的所有光伏组件
可以针对特定地区进行优化的解决方案



WIND ENGINEERING
CONSULTANTS




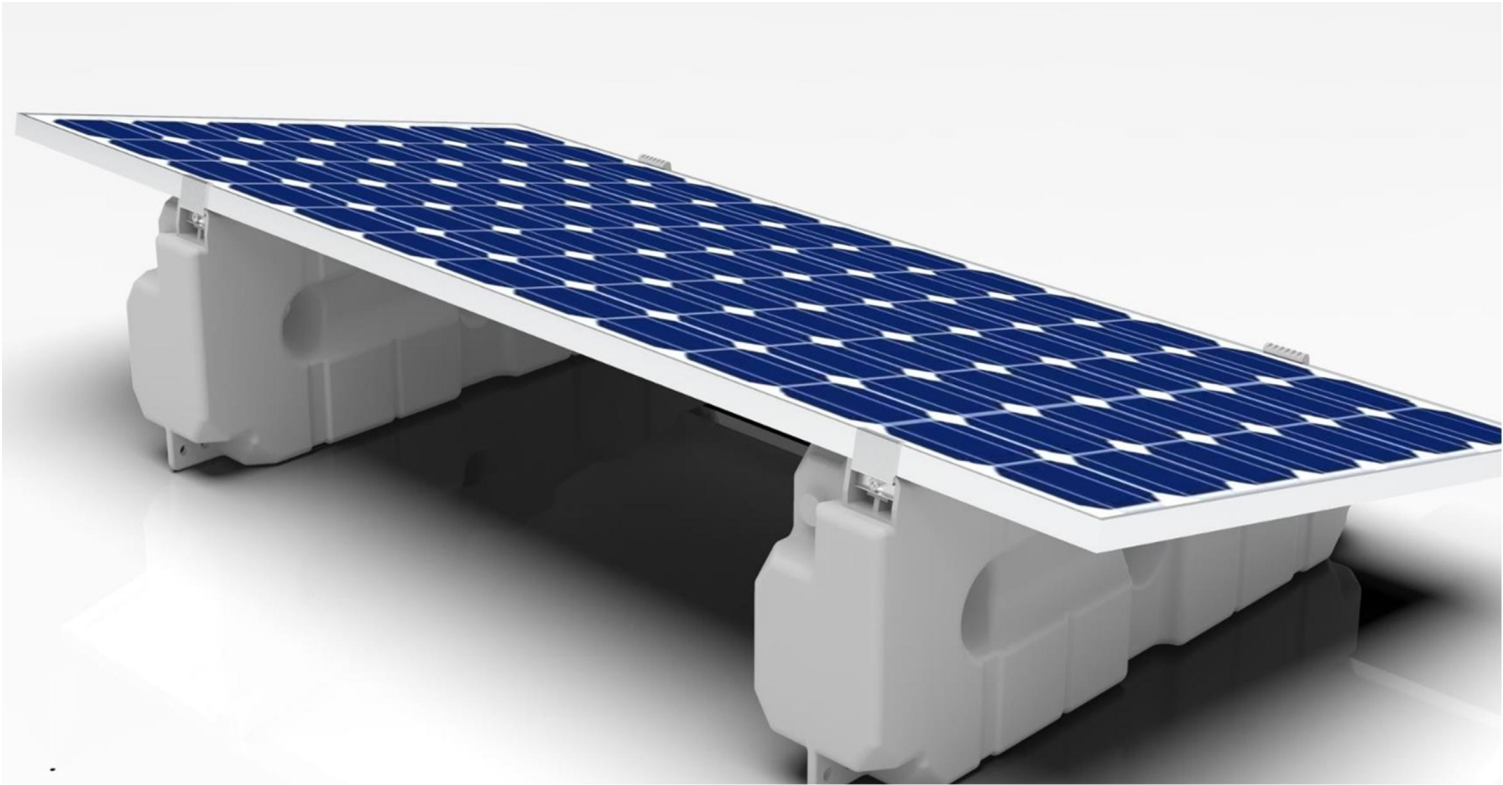

产品参数

型号	JUST ROOF-R3	排布方式	横排安装
安装地点	水泥屋顶/地面	支架重量	<6kg/套
安装角度	12度	抗雪载荷	1kN/m²
抗风能力	抗风能力基于配载系统最大重量； 依据项目的设计条件，最大适用风速存在差异。	适应组件规格	30mm、35mm两种边框
适用组件类型	(W:1134mm* L: 不限)	最大水配载量	110kg(每个55kg)
配重形式	注水配载	安装件材质	AL6005-T5
支架材质	HDPE 高密度聚乙烯 + 抗UV抗老化材料	包装体积	10个/0.67m³
主体尺寸	1150*220*383mm	材料可回收性	全部回收
安装时间	<1 分钟/ 套	质保时间	质保10年,设计寿命25年
工作温度	-40° ~85°	40尺高柜集装箱满载	550套
20尺集装箱满载	220套	17.5m厢式货车装箱	825套 ①
13m厢式货车装箱	480套 ①		

注: ①发货数量受车辆尺寸影响会有差异

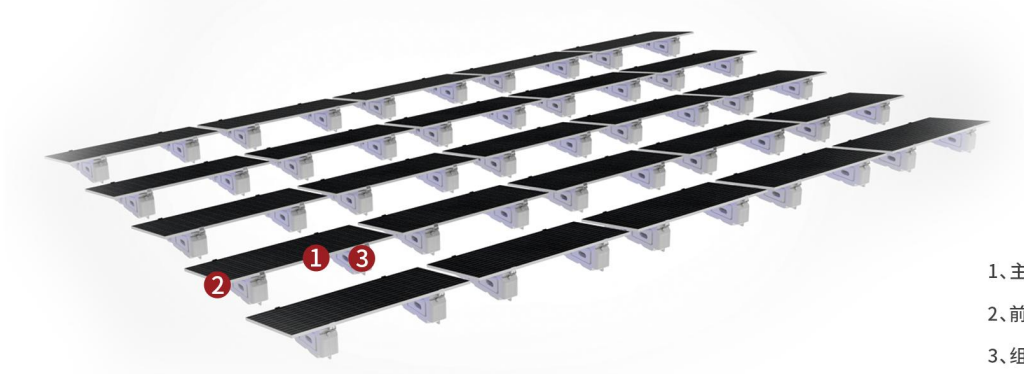


- 1、主装配体
- 2、前支撑腿
- 3、组件固定卡件



产品参数

型号	JUST ROOF-R4	安装样式	竖直安装
安装地点	水泥屋顶/地面	支架重量	<5.5kg / 个
安装角度	5度	抗雪载荷	1kN/m²
抗风能力	抗风能力基于配载系统最大重量； 依据项目的设计条件，最大适用风速存在差异。	适应组件规格	市场主流行180、210全版型
适用组件类型	兼容市面上除薄膜类型外的所有光伏组件	最大水配载重量	120KG/个
配重形式	注水配载	安装件材质	AL6005-T5
支架材质	HDPE 高密度聚乙烯 + 抗UV抗老化材料	包装体积	4个/0.62m³
主体尺寸	1470*415*318mm	材料可回收性	全部回收
安装时间	<1 分钟/ 组件	质保时间	质保10年,设计寿命25年
工作温度	-40° ~85°	40尺高柜集装箱满载	452个
20尺集装箱满载	198个	17.5m厢式货车装箱	702个 ①
13m厢式货车装箱	416个 ①		

注: ①发货数量受车辆尺寸影响会有差异

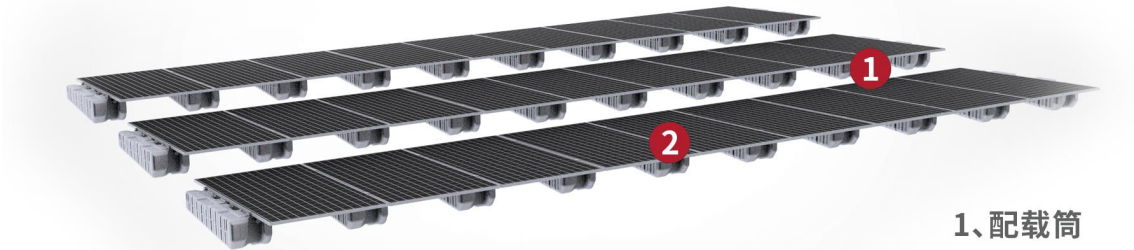

- 1、配载筒
- 2、组件固定卡件

聚之义智能科技有限公司版权所有。数据若有变动，恕不另行通知 2025年第一版

江苏省苏州市昆山高新区玉带北路285号
https://www.jutracker.com

销售服务：蔡先生 13816201476
技术服务：王先生 13951515163
Jacky@jutracker.com
Wangyu@jutracker.com

